

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO Chery Arrizo 8 018-04

Номер замка	018
Марка и модель автомобиля	Chery Arrizo 8
Модельный год	2023
Тип КПП	*
Тип усилителя руля	Электроусилитель
Тип рулевой колонки	Регулируемая по высоте и вылету рулевого колеса
Диаметр рулевого вала	29,5 мм
<b>Оснастка и инструмент необходимые для установки блокиратора</b>	
1. Ключ шестигранный S6	



### ВНИМАНИЕ

При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов pedalного узла автомобиля.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO Chery Arrizo 8 018-04

### Примечания

- а) Рукоятка и конусообразная часть стопора исключают полный оборот рулевого вала.
- б) При установке блокиратора рулевого вала (далее по тексту БРВ) учитывайте крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте и длине (РРК/В/Д).
- в) При установке БРВ возможно несоответствие положения установки замка Гарант Блок с прямым положением спиц руля (штатная блокировка отсутствует).



Фото №1

Сравните фотографию рулевого вала и педального узла с обстановкой в автомобиле.

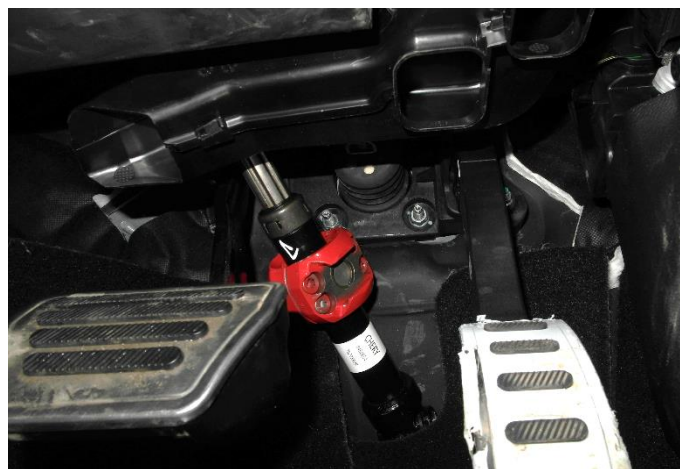


Фото №2

Муфта крепится в верхней части нижнего промежуточного рулевого вала, расположение паза муфты: справа (фото №3)

**Окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгс\*м до 4,0 кгс\*м (последовательно по диагонали).**

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO Chery Arrizo 8 018-04



Фото №3

**Дополнительная информация для монтажа:** муфта на рулевом валу автомобиля крепится с отступом 35 мм от верхней части нижнего промежуточного рулевого вала.



Фото №4

Стопор вставляется в продольном направлении со стороны накладки педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке примерно ~170 градусов.



Фото №5

При повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в кронштейн крепления педали тормоза.

## МЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОКИРАТОР РУЛЕВОГО ВАЛА ГАРАНТ БЛОК PRO Chery Arrizo 8 018-04



Фото №6

При повороте рулевого колеса вправо рукоятка стопора упирается в шумоизоляцию и кузов автомобиля



Фото №7

При установке БРВ учитывайте положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как штатной блокировки руля нет.